


Гидровращатель AUGER CD10

Модель гидровращателя Auger CD10 представляет собой мощное устройство, адаптированное для монтажа на спецтехнику вроде кранов-манипуляторов или экскаваторов с массой от 6 до 13 тонн. Оно отлично справляется с задачами по созданию отверстий до 1 метра в диаметре и до 7 метров в глубину, а также с установкой свай на винтовой основе.

Варианты адаптеров

Схематичный чертеж

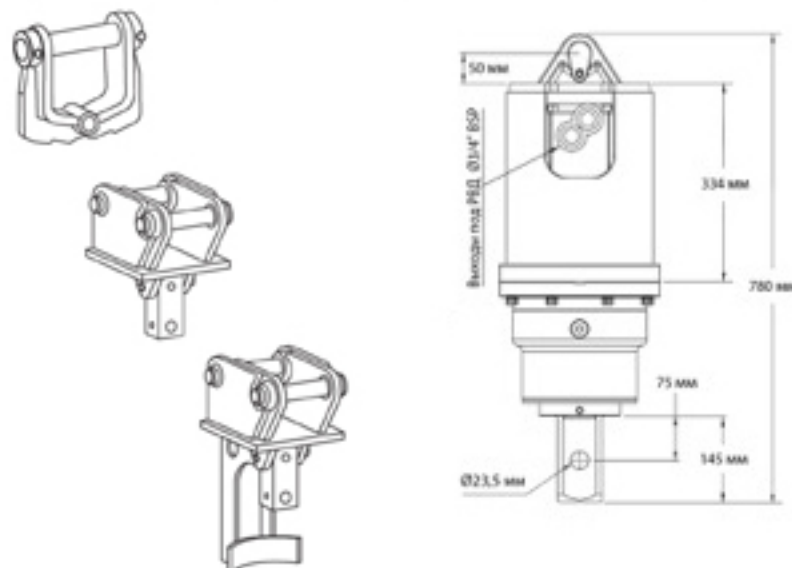

Основные характеристики

Масса базовой машины, т.....	6-13
Крутящий момент, Нм.....	3500-10600
Гидравлический поток, л/мин.....	70-160
Рекомендуемое давление, бар.....	75-210
Обратное давление, бар.....	18
Частота вращения, об/мин.....	25-65
Выходной вал.....	75мм квадрат
Шланги РВД.....	3/4" BSP

Габаритные размеры

Длина гидровращателя, мм.....	790
Диаметр гидровращателя, мм.....	240
Вес гидровращателя (без подвеса), кг.....	120
Отрубочные габариты, мм.....	1200x800

Скорость потока

л/мин	об/мин
70.....	27
80.....	30
90.....	32
100.....	36
110.....	45
120.....	48
130.....	51
140.....	55
150.....	60
160.....	65

Крутящий момент

Bar	Нм
0.....	0
80.....	3250
100.....	3560
120.....	3935
130.....	4160
150.....	5190
170.....	6360
180.....	7975
185.....	8500
190.....	9350
200.....	10000
210.....	10600

